


Fiche Technique

TG-2230R40A

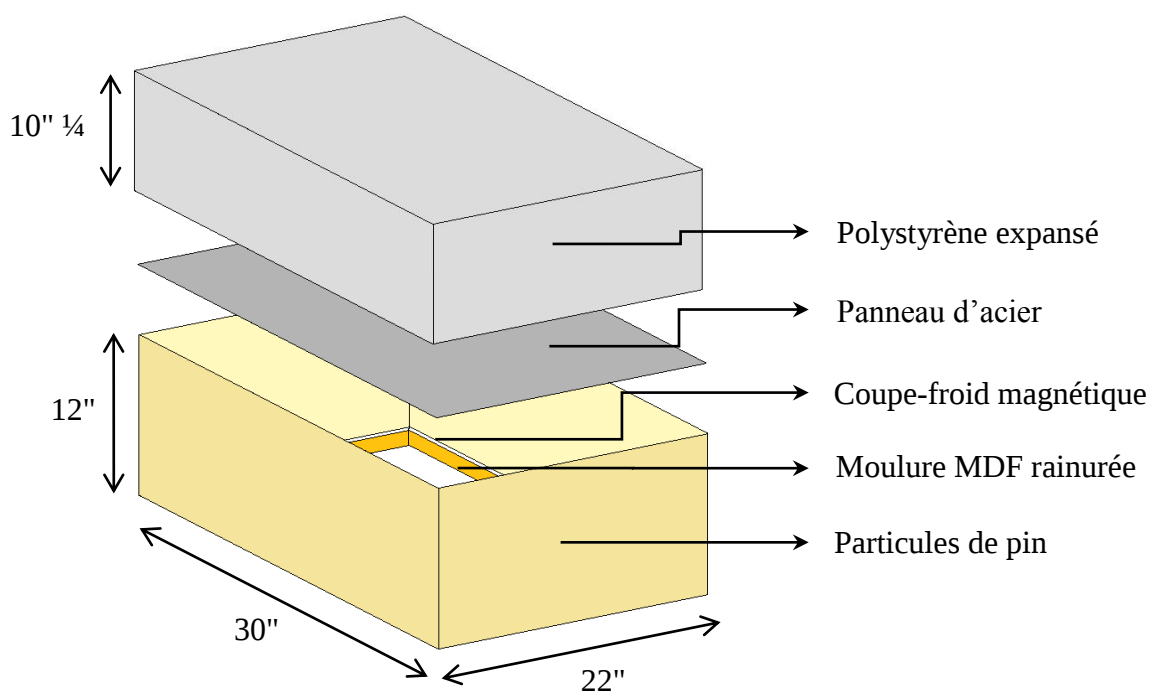

La trappe d'accès est fabriquée de panneaux de particules de pin de 5/8 po compressées à 45 LPC collés et crampés. Un panneau d'acier collé à un bloc de polystyrène expansé de 10 ¼ po d'épaisseur fournissent une isolation de R4 par pouce. Une moulure en MDF rainurée est collée et clouée sur le rebord intérieur du cadre avec un coupe-froid magnétique de ½ po assurent l'étanchéité de la trappe d'accès.