


Fiche Technique

TG-2230R40FPW

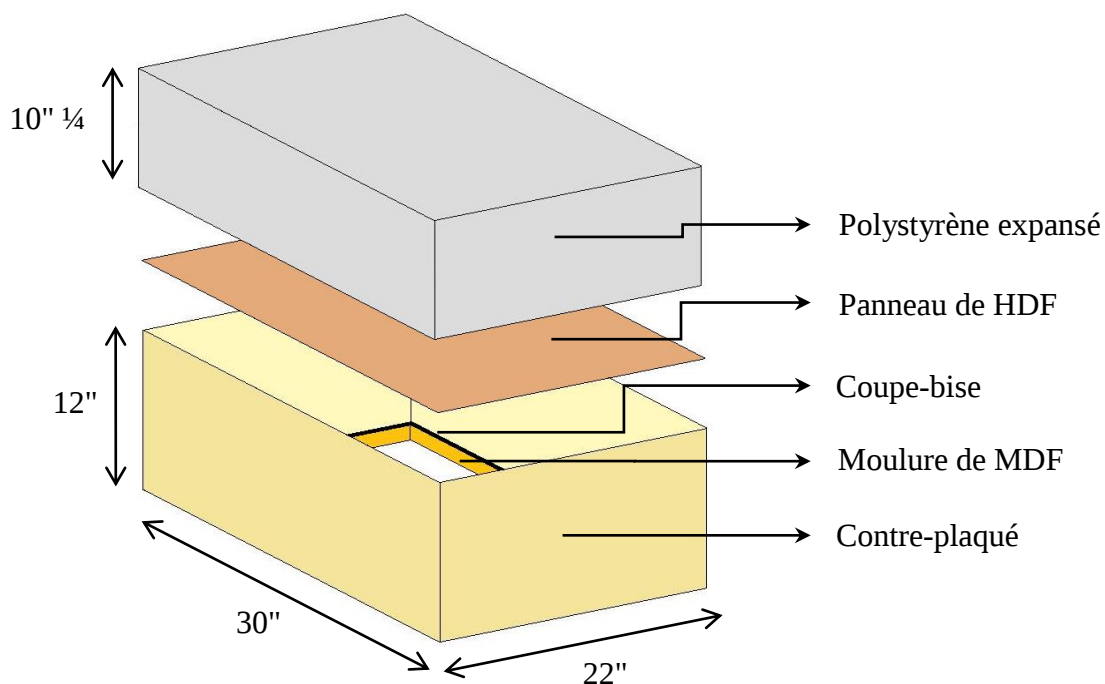

La trappe d'accès est fabriquée de panneaux de contre-plaqué de $\frac{5}{8}$ po collés et crampés. Un panneau de HDF collé à un bloc de polystyrène expansé de 10 $\frac{1}{4}$ po d'épaisseur fournissent une isolation de R4 par pouce. Une moulure en MDF est collée et clouée sur le rebord intérieur du cadre avec un coupe-bise assurent l'étanchéité de la trappe d'accès.