


Fiche Technique

TG-2230R48A

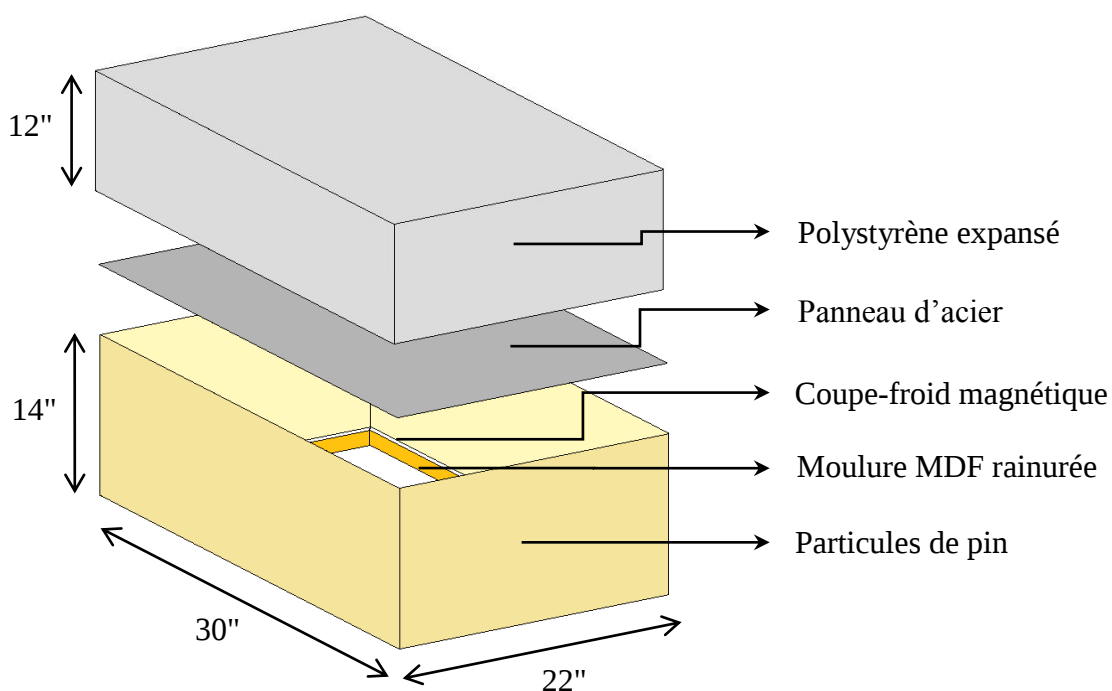

La trappe d'accès est fabriquée de panneaux de particules de pin de $\frac{5}{8}$ po compressées à 45 LPC collés et crampés. Un panneau d'acier collé à un bloc de polystyrène expansé de 12 po d'épaisseur fournissent une isolation de R4 par pouce. Une moulure en MDF rainurée est collée et clouée sur le rebord intérieur du cadre avec un coupe-froid magnétique de $\frac{1}{2}$ po assurent l'étanchéité de la trappe d'accès.