


Fiche Technique

TG-2248R60APW

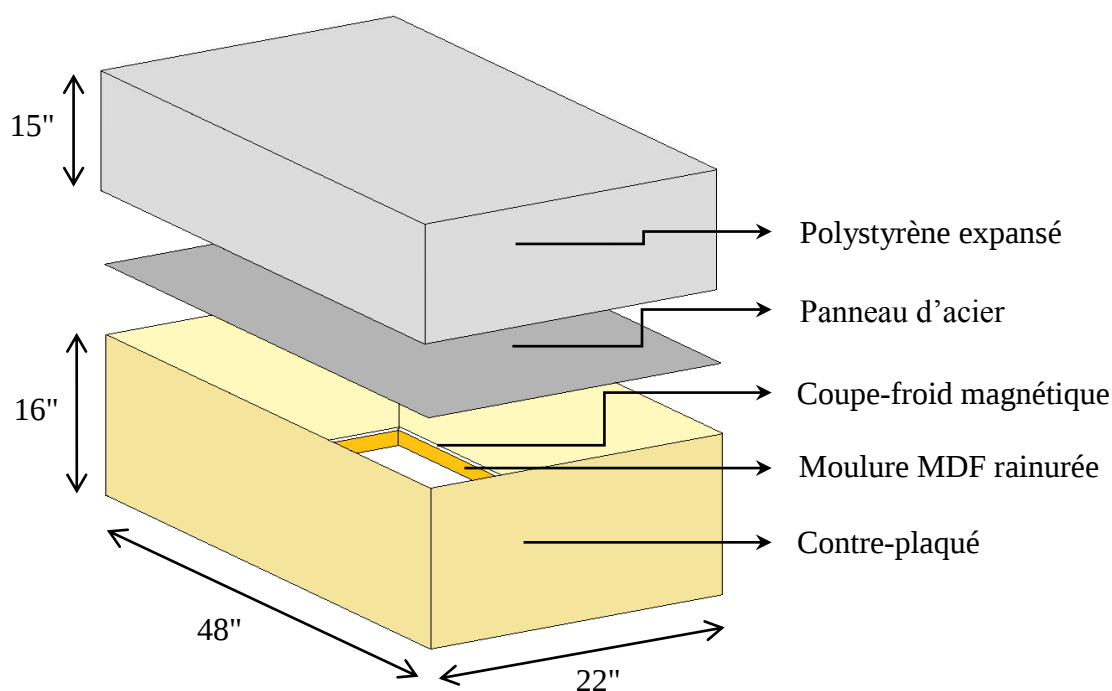

La trappe d'accès est fabriquée de panneaux de contre-plaqué de $\frac{5}{8}$ po collés et crampés. Un panneau d'acier collé à un bloc de polystyrène expansé de 15 po d'épaisseur fournissent une isolation de R4 par pouce. Une moulure en MDF rainurée est collée et clouée sur le rebord intérieur du cadre avec un coupe-froid magnétique de $\frac{1}{2}$ po assurent l'étanchéité de la trappe d'accès.